


Karakteristikler

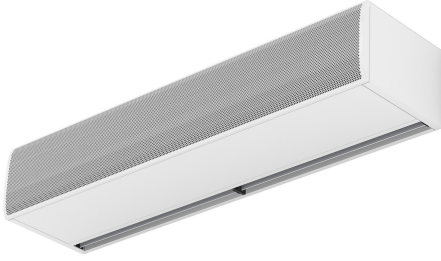

- Soğuk depoların veya buzlukların içine monte edilmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmış kendini taşıyan kasa yapış, standart olarak yapışsal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır. Paslanmaz çelik veya diğer renkler isteğe tabiidir.
- Ayrı bakıma gerektirmeyen büyük fasetli hava girişi zgarası. Düz mikro-delikli hava girişi zgarası ile de mevcuttur, seçme gerektirmeyen ticari kapılar için daha zariftir.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat şeklinde, iki tarafta da 0'dan 15°'e kadar ayarlanabilir.
- EC Çift girişli santrifüj fanlar, düşük rotorlu motor ve düşük gürültü seviyesi ile çok düşük tüketimi olan verimli fanlarla çalışır.
- "A" tipi seçme, sadece hava ile.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Kişiselleştirme

50Hz



Isınmam		
Model	(m³/h)	(m)
KBB 1000 A	5-7	
KBB 1500 A	5-7	
KBB 2000 A	5-7	
KBB 2500 A	5-7	
KBB 3000 A	5-7	
KSB 1000 A	3,5-5	
KSB 1500 A	3,5-5	
KSB 2000 A	3,5-5	
KSB 2500 A	3,5-5	
KSB 3000 A	3,5-5	

60Hz

Isınmam		
Model	(m³/h)	(m)
KSB 1000 A	3,5-5	
KSB 1500 A	3,5-5	
KSB 2000 A	3,5-5	
KSB 2500 A	3,5-5	
KSB 3000 A	3,5-5	


Boyutlar

View from the top / Vista superior

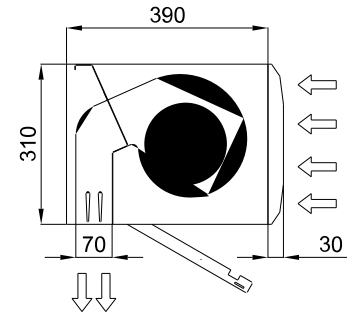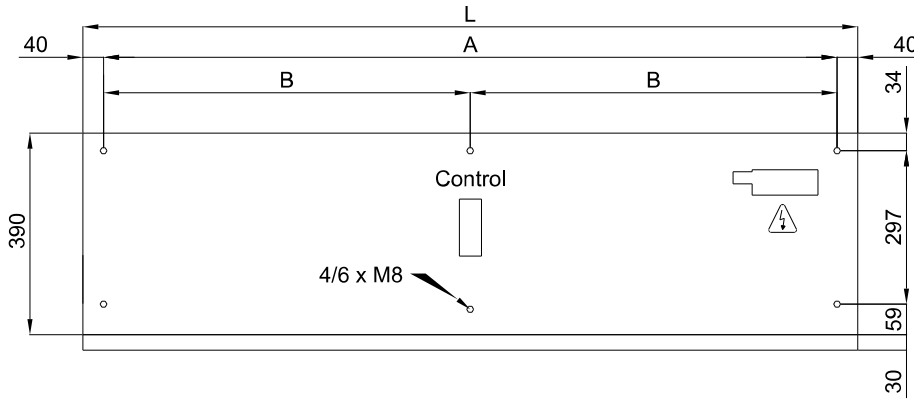

Lateral View / Vista Lateral

View from the bottom / Vista inferior

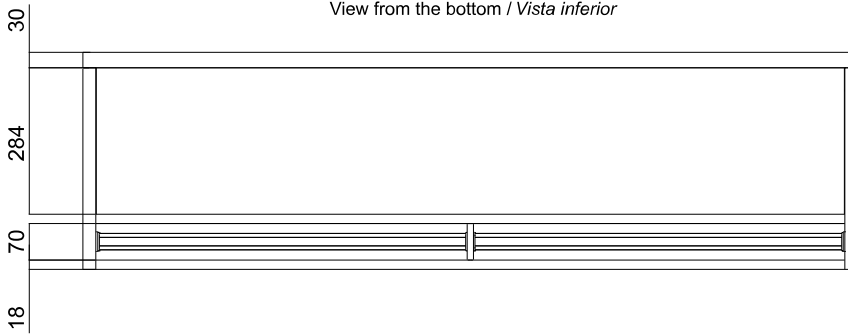

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460