

Karakteristikler



- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmış kendini taşıyan kasa yapış, asma tavana monte edilmek için hazır.
- Tek bir çerçeve rengi RAL9016 ile kaplanmış, alüminyum profilleri ve üfleme başlıklarıyla yapılmış hava giriş çıkışları (bakım gerektirmez).Diğer renkler isteğe tabiidir.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat şeklinde, iki yönde de ayarlanabilir.
- EC Çift girişli santrifüj fanlar, düşük rotorlu motor ve düşük gürültü seviyesi ile çok düşük tüketimi olan verimli fanlarla çalışır.
- "P" tipi su ile ısıtılan bobin."E" tipi elektrik korumalı elementler, birleşik ayarlı üç evre."A" tipi sensörler, sadece hava ile ısıtılan genişleme DX bobin
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Kısa süreli

50Hz

Isınmamış		
Model	(m³/h)	(m)
RBB 1000 A	4-7	
RBB 1500 A	4-7	
RBB 2000 A	4-7	
RBB 2500 A	4-7	
RSB 1000 A	3,5-5	
RSB 1500 A	3,5-5	
RSB 2000 A	3,5-5	
RSB 2500 A	3,5-5	

Elektrikli Isıtma		
Model	(m³/h)	(kW)
RBB 1000 E	4-7	
RBB 1500 E	4-7	
RBB 2000 E	4-7	
RBB 2500 E	4-7	
RSB 1000 E	3,5-5	
RSB 1500 E	3,5-5	
RSB 2000 E	3,5-5	
RSB 2500 E	3,5-5	

Su Isıtma				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RBB 1000 P86	-			
RBB 1500 P86	-			
RBB 2000 P86	-			
RBB 2500 P86	-			
RSB 1000 P86	-			
RSB 1500 P86	-			
RSB 2000 P86	-			
RSB 2500 P86	-			



Su Is?tma				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RBB 1000 P64	-			
RBB 1500 P64	-			
RBB 2000 P64	-			
RBB 2500 P64	-			
RSB 1000 P64	-			
RSB 1500 P64	-			
RSB 2000 P64	-			
RSB 2500 P64	-			
RBB 1000 P54	16,48			
RBB 1500 P54	24,15			
RBB 2000 P54	35,04			
RBB 2500 P54	42,12			
RSB 1000 P54	14.47			
RSB 1500 P54	21.19			
RSB 2000 P54	30.77			
RSB 2500 P54	36.94			

60Hz


Is?nmam??	
Model	(m³/h)
RBB 1000 A	4-7
RBB 1500 A	4-7
RBB 2000 A	4-7
RBB 2500 A	4-7
RSB 1000 A	3,5-5
RSB 1500 A	3,5-5
RSB 2000 A	3,5-5
RSB 2500 A	3,5-5

Elektrikli Is?tma	
Model	(m³/h)
RBB 1000 E	4-7
RBB 1500 E	4-7
RBB 2000 E	4-7
RBB 2500 E	4-7
RSB 1000 E	3,5-5
RSB 1500 E	3,5-5
RSB 2000 E	3,5-5
RSB 2500 E	3,5-5

Su Is?tma				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RBB 1000 P86	-			
RBB 1500 P86	-			
RBB 2000 P86	-			
RBB 2500 P86	-			

		Su Is?tma			
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RSB 1000 P86	-				
RSB 1500 P86	-				
RSB 2000 P86	-				
RSB 2500 P86	-				
RBB 1000 P64	-				
RBB 1500 P64	-				
RBB 2000 P64	-				
RBB 2500 P64	-				
RSB 1000 P64	-				
RSB 1500 P64	-				
RSB 2000 P64	-				
RSB 2500 P64	-				
RBB 1000 P54	16,48				
RBB 1500 P54	24,15				
RBB 2000 P54	35,04				
RBB 2500 P54	42,12				
RSB 1000 P54	14.47				
RSB 1500 P54	21.19				
RSB 2000 P54	30.77				
RSB 2500 P54	36.94				

Boyutlar

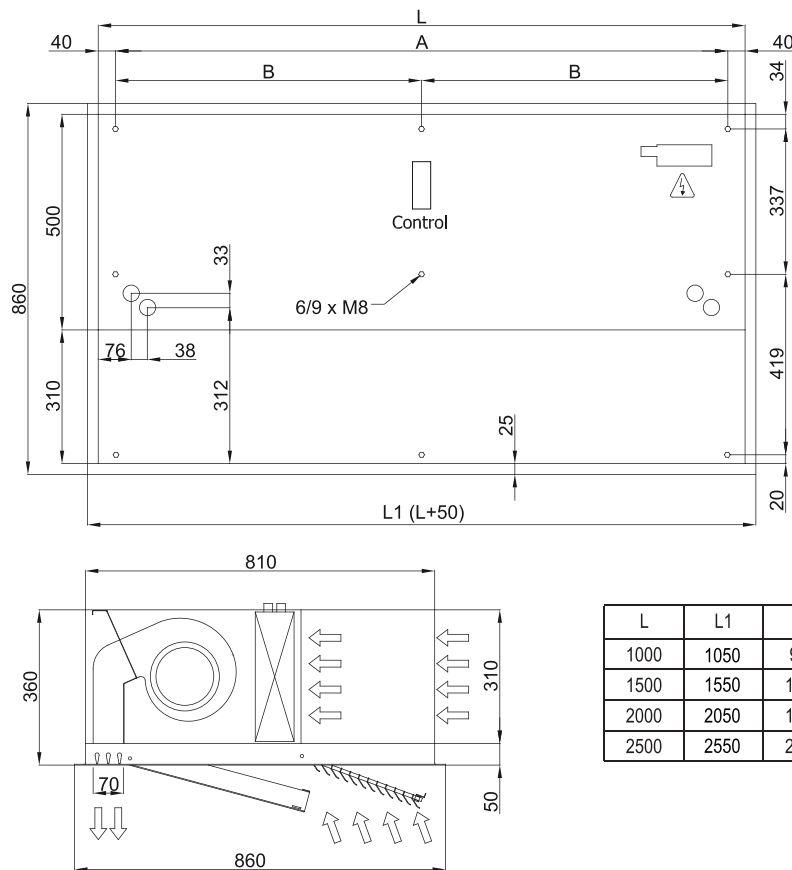

L	L1	A	B
1000	1050	920	-
1500	1550	1420	710
2000	2050	1920	960
2500	2550	2420	1210