


Karakteristikler

Isıtması, kompakt tasarımı böcek karıştırmaya hava perdesi. FLY hava perdesi yüksek hızda yoğun bir hava akımı ile 2 metre yüksekliğe kadar olan kapılara tavsiye ediliyor.

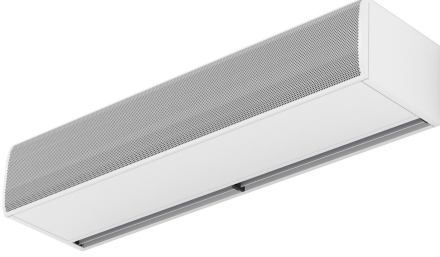

- Gıda işletmeleri ve endüstri, hastaneler veya temiz alanlarda böcek kontrolü için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek hızlı hava bariyeri uçan böceklerin girmesini engeller. NSF 37 standardına göre 2 metre uzunluğa kadar kapılarda.
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmış kendini temizleyen kasa yapışmaz, standart olarak yapışmaz epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır. Paslanmaz çelik veya diğer renkler isteğe tabiidir.
- Akıllı bakım gerektirmeyen büyük fasetli hava girişi şerh.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat eklemlerinde, iki tarafta da 0'dan 15°'e kadar ayarlanabilir.
- EC Çift girişli santrifüj fanlar, düşük rotorlu motor ve düşük gürültü seviyesi ile çok düşük tüketimi olan verimli fanlarla çalışır.
- "A" tipi ısıtması, sadece hava ile.
- Manyetik kapak teması ve 7m RJ45 kablolu Tak&Oynat otomatik kontrol içerir. İsteğe bağlı: Akıllı kontrol (programlanabilir, otomatik, akıllı, enerji tasarruflu, BMS için Modbus RTU...)

Kısa süreli



50Hz

Model	Isınması	
	(m ³ /h)	(m)
FLY K 1000 A	2	
FLY K 1500 A	2	
FLY K 2000 A	2	
FLY K 2500 A	2	
FLY K 3000 A	2	

60Hz

Model	Isınması	
	(m ³ /h)	(m)
FLY K 1000 A	2	
FLY K 1500 A	2	
FLY K 2000 A	2	
FLY K 2500 A	2	
FLY K 3000 A	2	

Boyutlar

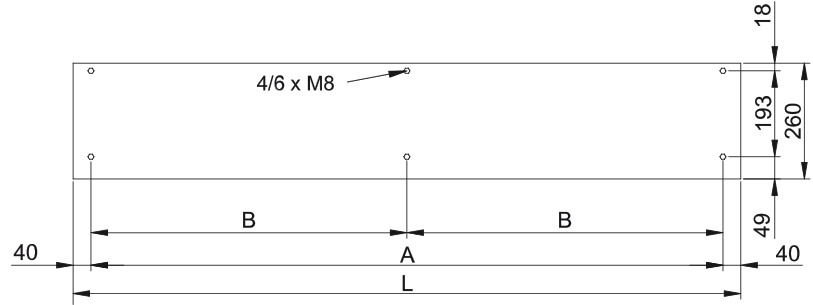

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

