

Karakteristikler





- Enerji tasarruflu ?s? pompalı? hava perdesi: Maliyetler ve CO2 emisyonunda 70%'e yak??n azalma.(?s?tma modu)
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmı?? kendini ta??yan kasa yapı?s?, standart olarak yapısal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır.Paslanmaz çelik veya di?er renkler iste?e tabiidir.
- Ki?iselle?tirilmiş? logolar, levhalar, grafik dizaynlar, resimler vs. ile özelle?tirilme seçene?i bulunan ön panel.
- Giri? alanlar? ön alan?n arkasında bulunur. Bakım gerektirmez.
- Anodize edilmiş? alüminyum priz pervaneleri, kanat ?eklinde, iki tarafta da 0'dan 15°'e kadar ayarlanabilir.
- Düşük ses seviyeli ve d??tan rotor motorlar?yla hareket eden çift giri?li santrüf?ü motorlar?. 5-h?z seviyeli.EC modelleri düşük tüketimli verimli fanlar içerir.
- Sadece kurulu s?caklık sensörlü direkt ekspansiyon bobini içerir.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX VRF:

Ki?iselle?tirme

50Hz

Boyutlar

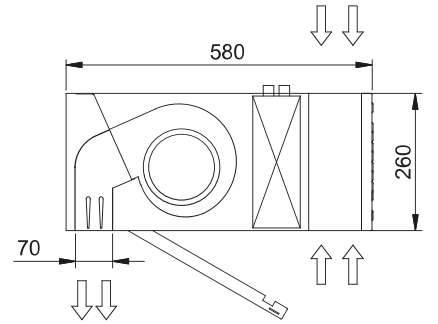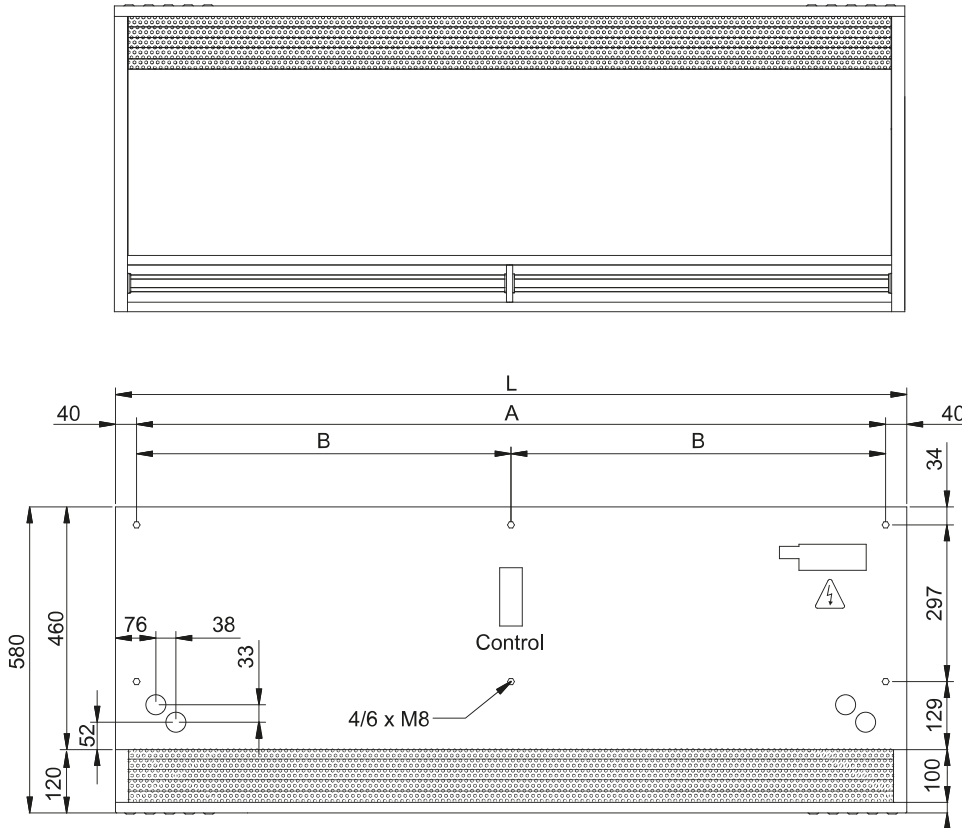

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460