

Karakteristikler





- Izgaralar göz önünde, kompakt ve dikkat çekmeyen, girintili, enerji tasarruflu ve pompalı hava perdesi. Maliyetler ve CO2 emisyonunda %70'e yakın azalma. (standart modu)
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmış kendini taşıyan kasa yapısı, asma tavana monte edilmek için hazır.
- Tek bir çerçeve rengi RAL9016 ile kaplanmış, alüminyum profilleri ve üfleme başlıklarıyla yapılmış hava girişi izgarası (bakım gerektirmez). Diğer renkler isteğe tabiidir.
- Düşük ses seviyeli ve düşük torklu rotor motorlarla hareket eden çift girişli santrifüj motorlar. 5-hz seviyeli. EC modelleri düşük tüketimli verimli fanlar içerir.
- Sadece kurulum şakı ile sensörlü direkt ekspansiyon bobini içerir.
- Advanced Plug&Play kontrol. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX VRF:

Kişiselleştirme

50Hz

Boyutlar

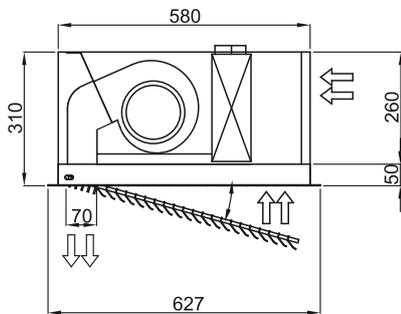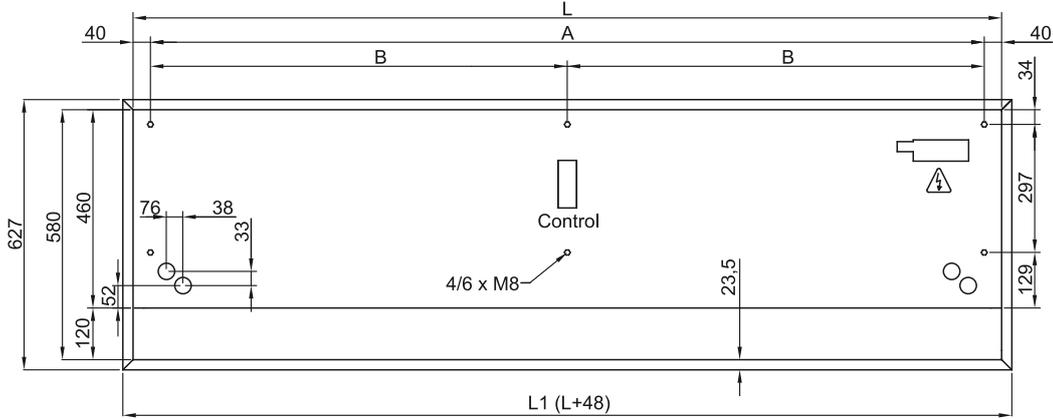

	L	L1	A	B
Recessed Dam 1000	1000	1048	920	-
Recessed Dam 1500	1500	1548	1420	710
Recessed Dam 2000	2000	2048	1920	960
Recessed Dam 2500	2500	2548	2420	1210