
# INVISAIR DX-HI| Hitachi için Is? Pompal? Hava Perdesi

## Karakteristikler

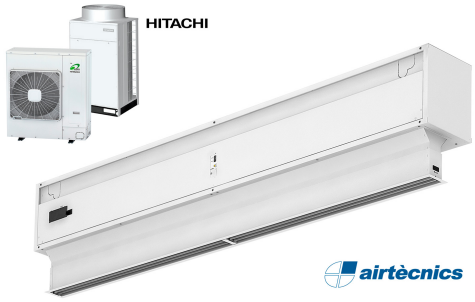


- Enerji tasarruflu ?s? pompal? hava perdesi: Maliyetler ve CO2 emisyonunda 70%'e yak?n azalma.(?s?tma modu)
- Hava perdesinin mimari nedenlerden dolay? bir kolon veya ara duvar içine monte edilmesi için tasarlanm??t?r.
- Çinko kaplama çelik levhadan yap?lm?? kendini ta??yan kasa yap?s?, standart olarak yap?sal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalan?r.Paslanmaz çelik veya di?er renkler iste?e tabiidir.
- Invisair'in hava ak?m? hava giri? ?zgaras?ndan ç?k?? noktas?na düz bir çizgiyi takip eder. Ara duvar veya kolon içindeki giri? alan? d??ar?dan temin edilen uygun bir giri? ?zgaras?yla ayarlanmal?d?r.
- Anodize edilmi? alüminyum priz pervaneleri, kanat ?eklinde, iki tarafta da 0'dan 15º'e kadar ayarlanabilir.
- Dü?ük ses seviyeli ve d??tan rotor motorlar?yla hareket eden çift giri?li santrüfüj motorlar?. 5-h?z seviyeli.EC modelleri dü?ük tüketimli verimli fanlar içerir.
- Sadece kurulu s?cakl?k sensörlü direkt ekspansiyon bobini içerir.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  HITACHI Inverter aç?k hava ?s? pompas? ünitesine(R410A/R32) ba?lanmaya haz?rd?r. Genle?me valfli hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adapte edilmi? HITACHI DX Interface KIT gerektirir.
- DX VRF:
  HITACHI VRF aç?k hava ?s? pompas? ünitesine(R410A) ba?lanmaya haz?rd?r. Genle?me valfli hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adapte edilmi? HITACHI VRF Interface KIT gerektirir.

## Ki?iselle?tirme

50Hz

| Is? pompas? - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| Model | (m³/h) | | (m) |
| IECG 1000 DX8-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 1500 DX13-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 1500 DX15-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 2000 DX22-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 2500 DX22-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 2500 DX28-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 3000 DX28-HI | 3-4,2 | | |

| Is? pompas? - VRF | | |
|---|---|---|
| Model | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2 | |
| IECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2 | |

60Hz


| Is? pompas? - DX 1:1 |
|---|

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 DX8-HI | 3-4,2 | |
| IECG 1500 DX13-HI | 3-4,2 | |
| IECG 1500 DX15-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2000 DX22-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2500 DX22-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2500 DX28-HI | 3-4,2 | |
| IECG 3000 DX28-HI | 3-4,2 | |

**Is? pompas? - VRF**

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2 | |
| IECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2 | |

## Boyutlar

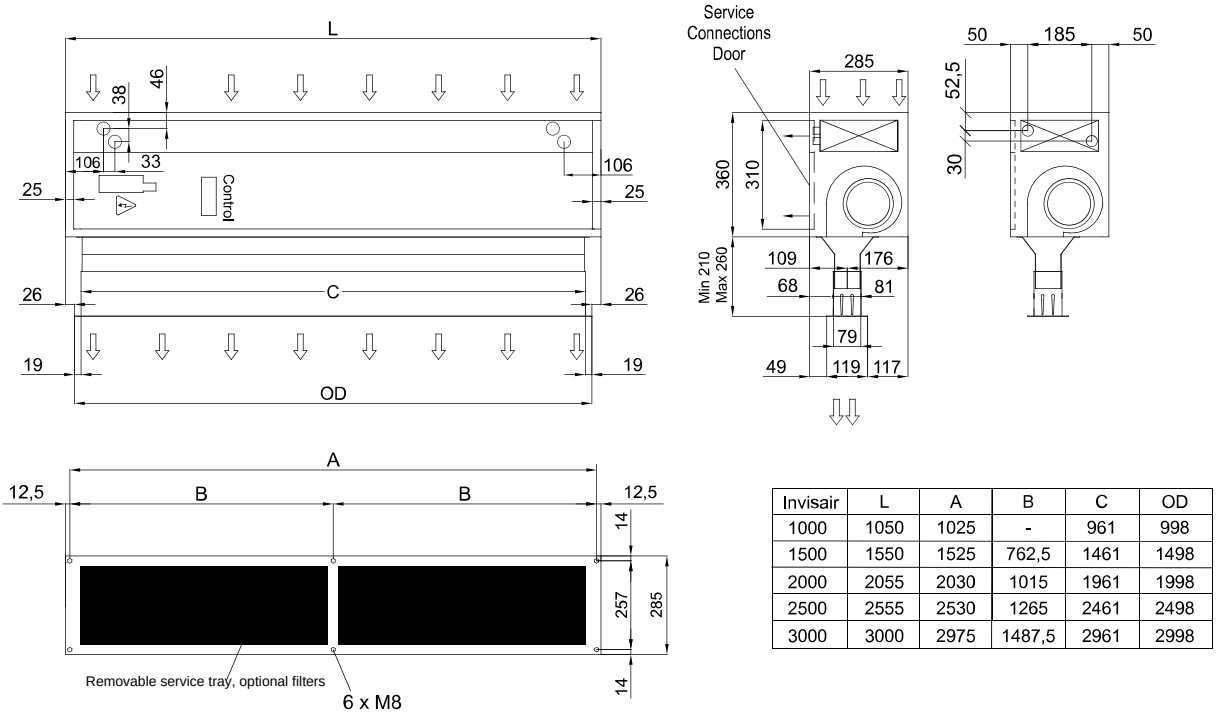


| Invisair | L | A | B | C | OD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1050 | 1025 | - | 961 | 998 |
| 1500 | 1550 | 1525 | 762,5 | 1461 | 1498 |
| 2000 | 2055 | 2030 | 1015 | 1961 | 1998 |
| 2500 | 2555 | 2530 | 1265 | 2461 | 2498 |
| 3000 | 3000 | 2975 | 1487,5 | 2961 | 2998 |

