


## Karakteristikler

Soğuk maza ve depolarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış hava perdesi. KOOL küçük boyutlarda ve kompakt olup diğerlerinden estetik görünür. Hava boşaltma dizaynı saolsun KOOL hava perdesi düşük türbülans ve yüksek hızda hava sağlar, bundan dolayı da büyük sıcaklık farkı bulunan iki ortamı birbirinden ayırabilir.

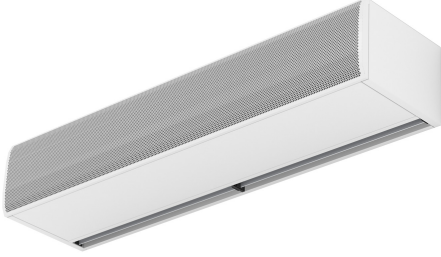

- Soğuk depoların veya buzlukların içine monte edilmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmış kendini temizleyen kasa yapısı, standart olarak epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır. Paslanmaz çelik veya diğer renkler isteğe tabiidir.
- Ağırlık bakım gerektirmeyen büyük fasetli hava girişi ızgarası. Düz mikro-delikli hava girişi ızgarası ile de mevcuttur, ısıtma gerektirmeyen ticari kapılar için daha zariftir.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat eklemlerinde, iki tarafta da 0'dan 15°'e kadar ayarlanabilir.
- Düşük ses seviyeli ve düşük tork motorlarla hareket eden çift girişli santrüf motorları. 5-hz seviyeli. EC modelleri düşük tüketimli verimli fanlar içerir.
- "A" tipi ısıtması, sadece hava ile.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

## Kısa süreli

50Hz

| Isınmamış   |         |     |
|-------------|---------|-----|
| Model       | (m³/h)  | (m) |
| KM 1000 A   | 2,5-3,5 |     |
| KM 1500 A   | 2,5-3,5 |     |
| KM 2000 A   | 2,5-3,5 |     |
| KM 2500 A   | 2,5-3,5 |     |
| KM 3000 A   | 2,5-3,5 |     |
| KECM 1000 A | 2,5-3,8 |     |
| KECM 1500 A | 2,5-3,8 |     |
| KECM 2000 A | 2,5-3,8 |     |
| KECM 2500 A | 2,5-3,8 |     |
| KECM 3000 A | 2,5-3,8 |     |
| KG 1000 A   | 3-4     |     |
| KG 1500 A   | 3-4     |     |
| KG 2000 A   | 3-4     |     |
| KG 2500 A   | 3-4     |     |
| KG 3000 A   | 3-4     |     |
| KECG 1000 A | 3-4,2   |     |
| KECG 1500 A | 3-4,2   |     |
| KECG 2000 A | 3-4,2   |     |
| KECG 2500 A | 3-4,2   |     |
| KECG 3000 A | 3-4,2   |     |


60Hz

Isınmamış



| Model                | (m³/h)  | (m) |
|----------------------|---------|-----|
| KM 1000 A DEC 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| KM 1000 A IND 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| KM 1500 A DEC 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| KM 1500 A IND 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| KM 2000 A IND 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| KM 2000 A DEC 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| KM 2500 A DEC 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| KM 2500 A IND 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| KM 3000 A DEC 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| KM 3000 A IND 60Hz   | 2,5-3,5 |     |
| KECM 1000 A          | 2,5-3,8 |     |
| KECM 1500 A          | 2,5-3,8 |     |
| KECM 2000 A          | 2,5-3,8 |     |
| KECM 2500 A          | 2,5-3,8 |     |
| KECM 3000 A          | 2,5-3,8 |     |
| KG 1000 A IND 60Hz   | 3-4     |     |
| KG 1000 A DEC 60Hz   | 3-4     |     |
| KG 1500 A DEC 60Hz   | 3-4     |     |
| KG 1500 A IND 60Hz   | 3-4     |     |
| KG 2000 A IND 60Hz   | 3-4     |     |
| KG 2000 A DEC 60Hz   | 3-4     |     |
| KG 2500 A IND 60Hz   | 3-4     |     |
| KG 2500 A DEC 60Hz   | 3-4     |     |
| KG 3000 A DEC 60Hz   | 3-4     |     |
| KG 3000 A IND 60Hz   | 3-4     |     |
| KECG 1000 A DEC 60Hz | 3-4,2   |     |
| KECG 1000 A IND 60Hz | 3-4,2   |     |
| KECG 1000 A          | 3-4,2   |     |
| KECG 1500 A IND 60Hz | 3-4,2   |     |
| KECG 1500 A          | 3-4,2   |     |
| KECG 1500 A DEC 60Hz | 3-4,2   |     |
| KECG 2000 A IND 60Hz | 3-4,2   |     |
| KECG 2000 A DEC 60Hz | 3-4,2   |     |
| KECG 2000 A          | 3-4,2   |     |
| KECG 2500 A DEC 60Hz | 3-4,2   |     |
| KECG 2500 A          | 3-4,2   |     |
| KECG 2500 A IND 60Hz | 3-4,2   |     |
| KECG 3000 A          | 3-4,2   |     |
| KECG 3000 A IND 60Hz | 3-4,2   |     |
| KECG 3000 A DEC 60Hz | 3-4,2   |     |

## Boyutlar



| L    | A    | B    |
|------|------|------|
| 1000 | 920  | -    |
| 1500 | 1420 | 710  |
| 2000 | 1920 | 960  |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

