

Karakteristikler



- Dekoratif silindirik enerji tasarruflu hava perdesi: Maliyetler ve CO2 emisyonunda 70%'e yakın azalma.(7s7tma modu)
- Çinko kaplama çelikten yapılmış kendini taşıyan fasetli kasa yapış, standart olarak beyaz RAL9016 veya gümüş gri RAL9006 epoksi-polyester boya ile cilalanır.Paslanmaz çelik veya diğer renkler isteğe tabiidir.
- A77r? bakışm gerektirmeyen büyük fasetli hava girişi 7zgaras?.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat 7eklinde, iki tarafta da 0'dan 15°'e kadar ayarlanabilir.
- Düşük ses seviyeli ve d77tan rotor motorlar7yla hareket eden çift giri7li santrüf motorlar?. 5-h7z seviyeli.EC modelleri düşük tüketimli verimli fanlar içerir.
- Sadece kurulu 7caklık sensörlü direkt ekspansiyon bobini içerir.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Genleşme valfli MIDEA Inverter açk hava 7s7 pompası ünitesine(R410A) bağlanmaya hazırdr. Hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adapte edilmiş DX Interface KIT gerektirir.
- DX VRF:
MIDEA VRF d77 mekan 7s7 pompası ünitesine (R410A / R32) bağlanmaya hazırdr, dahil değildir, müşterinin kendisi satın almalıdır. Gerekenler: XXXXX: Hava perdesine uyarlanmış genleşme valfli DX Arabirim K7T?, lütfen danışın.

Kişiselleştirme

50Hz

Isı pompası - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	



60Hz

Isı pompası - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	


Is? pompas? - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
RUND ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	



Boyutlar

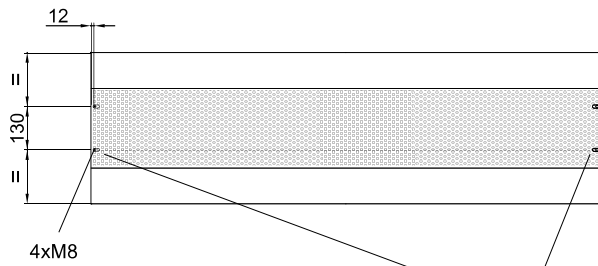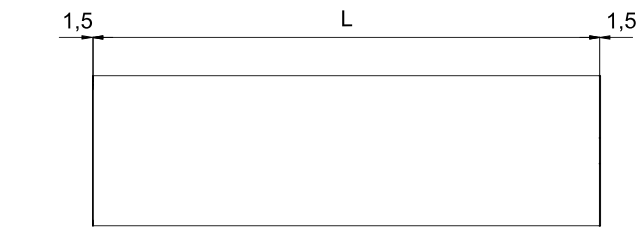

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

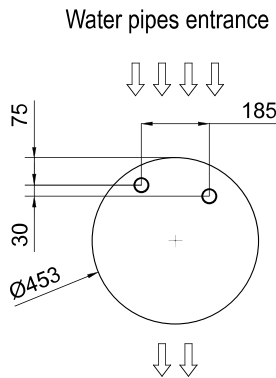

Floor fixing points with foot

