
Karakteristikler

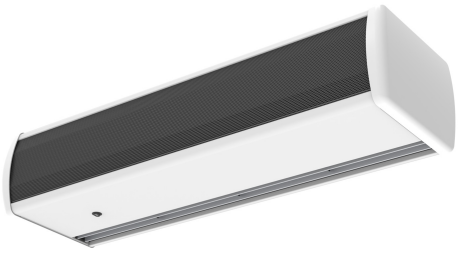


- Çinko kaplama çelik levhadan yap?lm?? kendini ta??yan kasa yap?s?, standart olarak yap?sal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalan?r.Di?er renkler iste?e tabiidir.
- Filtre fonksiyonlu ve kolay kullan?ml? mikro delikli menfez.Ön filtreye ihtiyaç duymaz.
- Anodize edilmi? alüminyum priz pervaneleri, kanat ?eklinde.
- 2-h?zl? d??tan rotor motoru taraf?ndan hareket ettirilen dü?ük sesli bükümlü çapraz ak?m fanlar?.
- "A" tipi ?s?tmas?z, sadece hava ile.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Ki?iselle?tirme

50Hz

Model	Is?nmam?? (m³/h)	(m)
OPT SW 1000 A	2.8	
OPT SW 1500 A	2.8	
OPT SW 2000 A	2.8	

Boyutlar

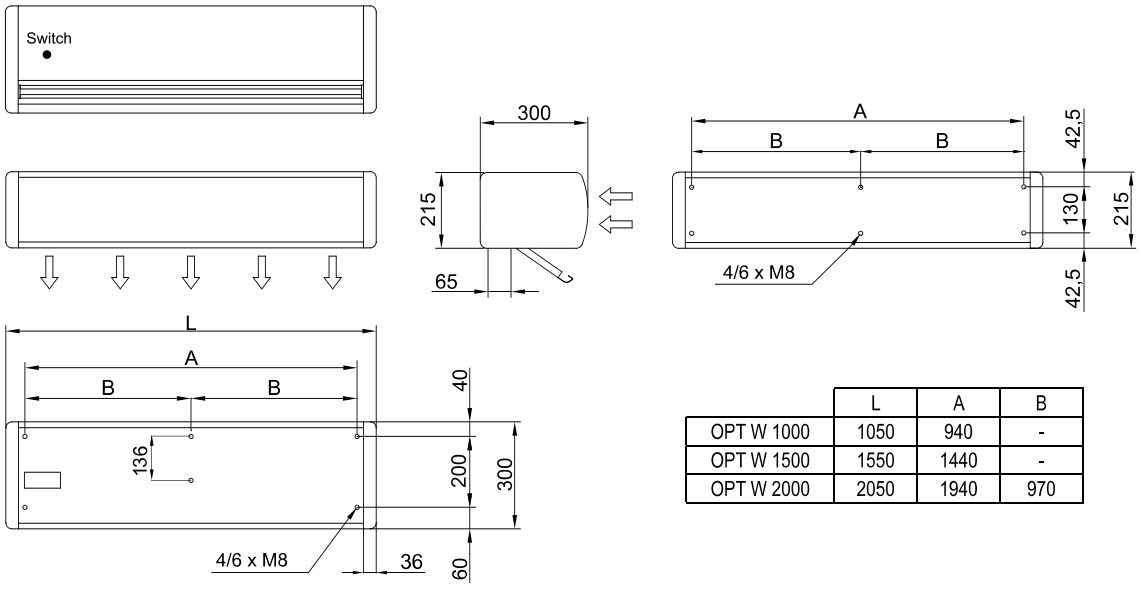

	L	A	B
OPT W 1000	1050	940	-
OPT W 1500	1550	1440	-
OPT W 2000	2050	1940	970