FLY KL| Böcek Kontrollü Hava Perdeleri

Karakteristikler

Böcek kar??t?, güçlü, çok yönlü ve türbülans? minimum tutarak h?z? maksimuma ç?karan böcek kar??t? kite sahip hava perdesi. Bundan dolay? da böceklere kar?? bir hava bariyeri olu?turuyor. FLY KL 3 metreye kkadar olan kap?lari çin tavsiye ediliyor.



- G?da i?letmeleri ve endüstri, hastaneler veya temiz alanlarda böcek kontrolü için özel olarak tasarlanm??t?r. Yüksek süratl? hava bariyeri uçan böceklerin girmesini engeller. NSF 37 standard?na göre 3 metre uzunlu?a kadar kap?larda.
- Çinko kaplama çelik levhadan yap?lm?? kendini ta??yan kasa yap?s?, standart olarak yap?sal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalan?r.Paslanmaz çelik veya di?er renkler iste?e tabiidir.
- A??r? bak?m gerektirmeyen büyük fasetli hava giri?i ?zgaras?.
- Kanat ?ekilli anodize edilmi? giri? vanal? antiböcek, giri? kiti dahildir, iki tarafta da 0'dan 15º'e kadar ayarlanabilir.
- "A" tipi ?s?tmas?z, sadece hava ile.
- Manyetik kap? temasl? ve 10m RJ45 kablolu Tak&oynat otomatik kontrol içerir. ?ste?e ba?l?: Ak?ll? kontrol (programlanabilir, otomatik, ak?ll?, enerji tasarruflu, BMS için Modbus RTU...)

Ki?iselle?tirme

50Hz

Model	Is?nmam??	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A	3	
FLY KL 1500 A	3	
FLY KL 2000 A	3	
FLY KL 2500 A	3	
FLY KL 3000 A	3	

60Hz

Model	Is?nmam??	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A 60Hz	3	
FLY KL 1500 A 60Hz	3	
FLY KL 2000 A 60Hz	3	
FLY KL 2500 A 60Hz	3	
FLY KL 3000 A 60Hz	3	

Boyutlar

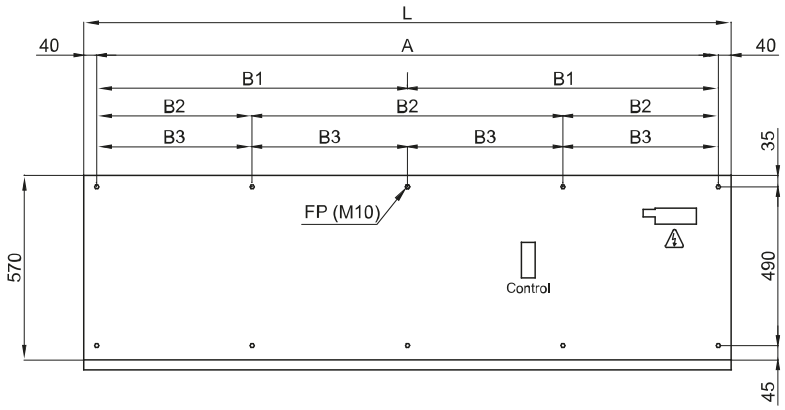
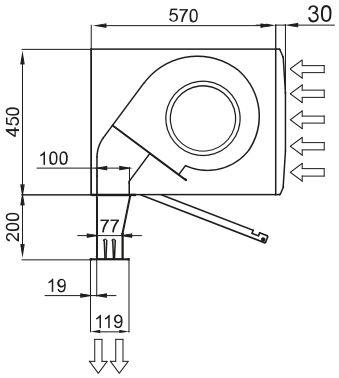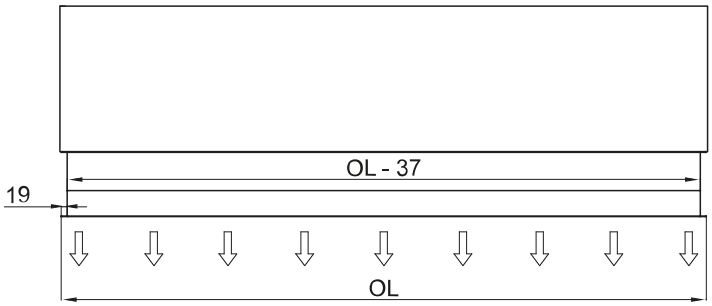
L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730