


Karakteristikler

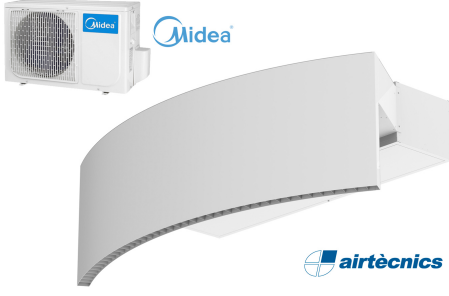

- Enerji tasarruflu 2s2 pompalı hava perdesi: Maliyetler ve CO2 emisyonunda %70'e yakın azalma.(2s2tma modu)
- Her tür döner kapıya kurulmak için tasarlanmıştır. Mümkün iki pozisyonlu, 2s2marlama boyutlarla.
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmıştır kendini taahhüt kasa yapıdır, standart olarak yapısal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır.Paslanmaz çelik veya diğer renkler isteğe tabiidir.
- A22r? bakı?m gerektirmeyen büyük fasetli hava giri?i 2zgaras?.
- Dairesel anodize edilmi? alüminyum 2k22 pervaneleri, kanat 2eklinde.
- Düşük ses seviyeli ve d22tan rotor motorlarla hareket eden çift giri?li santrüf motorlar?. 5-h2z seviyeli.EC modelleri düşük tüketimli verimli fanlar içerir.
- 2ç ön filtre dahildir.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Genle?me valfli MIDEA Inverter aç2k hava 2s2 pompas? ünitesine(R410A) ba?lanmaya hazırdr?. Hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adapte edilmi? DX Interface KIT gerektirir.
- DX VRF:
MIDEA VRF d22 mekan 2s2 pompas? ünitesine (R410A / R32) ba?lanmaya hazırdr?, dahil de?ildir, mü?terinin kendisi sat?n almalıdr?. Gerekenler: XXXXX:
Hava perdesine uyarlanm22 genle?me valfli DX Arabirim K2T?, lütfen dan222n.

Ki?iselle?irme

50Hz

Is? pompas? - VRF		
Model	(m ² /h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	

60Hz

Is? pompas? - VRF		
Model	(m ² /h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	

Is? pompalı? - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
ROTO ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	

Boyutlar

