


Karakteristikler

Büyük endüstriyel kapılar için çok güçlü endüstriyel hava perdesi. Windbox L,XL hava perdesi, 8 metre yukarıdan efektif bir şekilde çalışması için tasarlandı.

Airtecnicos hava perdeleri kaliteli ve dayanıklı malzemelerden yapılmıştır.

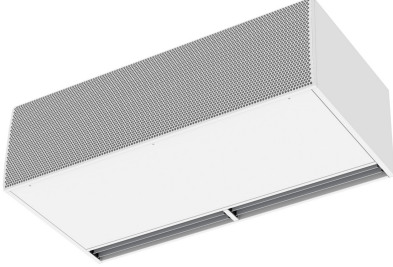

- Çinko kaplama elik levhadan yapılmış kendini temizleyen kasa yapısı, standart olarak yapışal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır. Paslanmaz elik veya diğer renkler isteğe tabiidir.
- İki ön yüzey zgaraya seçeneği: Endüstriyel delikli(standart), ticari mikrodelikli.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat eklinde, iki tarafta da 0'dan 15°'e kadar ayarlanabilir.
- Düşük ses seviyeli ve düşük rotor motorlarıyla hareket eden çift girişli santrifüj motorlar. 5-hz seviyeli.
- "P" tipi su ile ısıtılan bobin."E" tipi elektrik korumalı elementler, birleşik ayarlı üç evre."A" tipi ısıtması, sadece hava ile. İsteğe bağlı geniřleme DX bobin
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Kısa süre

50Hz

Isınmamış			
Model	(m³/h)	(m)	
L 1000 A 400Vx3	4-5		
L 1000 A	4-5		
L 1500 A	4-5		
L 1500 A 400Vx3	4-5		
L 2000 A 400Vx3	4-5		
L 2000 A	4-5		
L 2500 A 400Vx3	4-5		
L 2500 A	4-5		
L 3000 A 400Vx3	4-5		
L 3000 A	4-5		
XL 1000 A 400Vx3	5-7		
XL 1000 A	5-7		
XL 1500 A	5-7		
XL 1500 A 400Vx3	5-7		
XL 2000 A	5-7		
XL 2000 A 400Vx3	5-7		
XL 2500 A	5-7		
XL 2500 A 400Vx3	5-7		
XL 3000 A	5-7		
XL 3000 A 400Vx3	5-7		

Elektrikli Isıtma			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
L 1000 E-25	4-5		
L 1000 E	4-5		
L 1500 E-37,5	4-5		
L 1500 E	4-5		



Elektrikli Isıtma				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(m)
L 2000 E	4-5			
L 2000 E-50	4-5			
L 2500 E	4-5			
L 2500 E-60	4-5			
L 3000 E	4-5			
L 3000 E-70	4-5			
XL 1000 E	5-7			
XL 1000 E-35	5-7			
XL 1500 E	5-7			
XL 1500 E-52	5-7			
XL 2000 E	5-7			
XL 2000 E-70	5-7			
XL 2500 E	5-7			
XL 2500 E-70	5-7			
XL 3000 E	5-7			
XL 3000 E-80	5-7			

Su Isıtma				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
L 1000 P86	-			
L 1500 P86	-			
L 2000 P86	-			
L 2500 P86	-			
L 3000 P86	-			
XL 1000 P86	-			
XL 1500 P86	-			
XL 2000 P86	-			
XL 2500 P86	-			
XL 3000 P86	-			
L 1000 P64	-			
L 1500 P64	-			
L 2000 P64	-			
L 2500 P64	-			
L 3000 P64	-			
XL 1000 P64	-			
XL 1500 P64	-			
XL 2000 P64	-			
XL 2500 P64	-			
XL 3000 P64	-			
L 1000 P54	17,18			
L 1500 P54	29,04			
L 2000 P54	38,93			
L 2500 P54	49,36			
L 3000 P54	59,96			
XL 1000 P54	20,43			
XL 1500 P54	34,55			
XL 2000 P54	46,36			
XL 2500 P54	58,81			



Su Is?tma					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
XL 3000 P54	71,47				

60Hz

Is?nmam??		
Model	(m³/h)	(m)
L 1000 A 60Hz	4-5	
L 1500 A 60Hz	4-5	
L 2000 A 60Hz	4-5	
L 2500 A 60Hz	4-5	
L 3000 A 60Hz	4-5	
XL 1000 A 60Hz	5-7	
XL 1500 A 60Hz	5-7	
XL 2000 A 60Hz	5-7	
XL 2500 A 60Hz	5-7	
XL 3000 A 60Hz	5-7	

Boyutlar

